ORVIPLAST
ESTIBAS Y SOLUCIONES PLASTICAS

# Ficha Tecnica
# OP1012-4E

**Vida Útil**
**5 años***

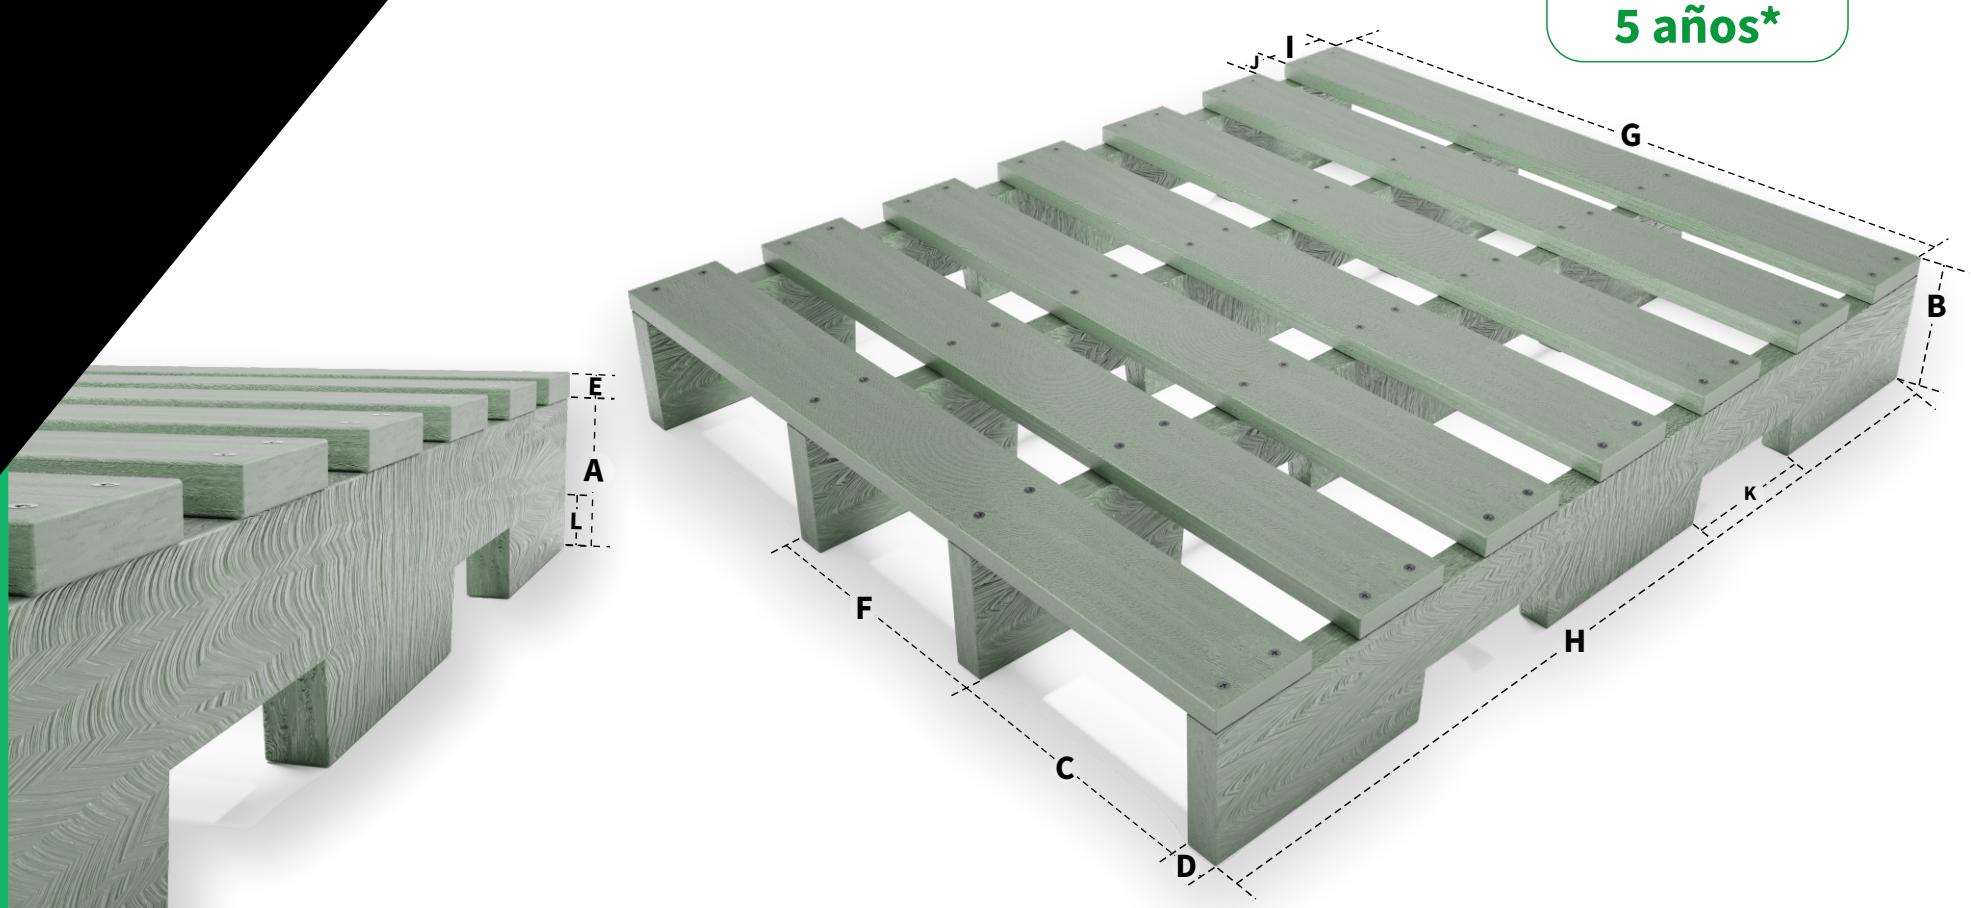


## Características

**Estiba 100cm x 120cm**
**Peso 35 Kg**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 CM | F | 32 CM | K | 20 CM |
| B | 17.5 CM | G | 100 CM | L | 6 CM |
| C | 30.15 CM | H | 120 CM | | |
| D | 3.7 CM | I | 10.8 CM | | |
| E | 2.5 CM | J | 7.4 CM | | |

**7 tablas 100 cm x 11 cm x 2.5 cm**
**4 vigas 120 cm x 15 cm x 3.7 cm**

## Capacidad de Carga

**Estática**
**3.000 Kg**

**Dinámica**
**1.000 Kg**

**RACK KG**
**1.000 Kg**

## Tecnología y Materiales

**Nuestros productos, elaborados mediante extrusión a alta presión y temperatura, utilizan materiales reciclados de calidad para ofrecer estibas ecológicas, resistentes y duraderas.**

**Polipropileno Reciclado (PP) y Polietileno Reciclado (PE):**
**Polímeros termoplásticos postindustriales amigables con el medio ambiente.**

*** vida útil dependiendo las condiciones de uso y su adecuada manipulación.**

## Recomendaciones de uso

**1. Almacenamiento: Mantenga las estibas en un lugar limpio, evitando golpes al almacenar o transportarlas.**

**2. Peso y Capacidad: Asegure una distribución uniforme del peso en la estiba para equilibrar la carga.**

**3. Manipulación Segura: Use equipos compatibles con las medidas de la estiba.**

**4. Mantenimiento: Mantenga las estibas limpias para prevenir la acumulación de suciedad y residuos.**

**5.Temperatura: Soporta temperaturas entre -17°C y 45°C.**

Cra 23 Vereda Ancon 1 Finca Bella Flor, Copacabana
Antioquia, Colombia

www.orviplast.co